






TLO

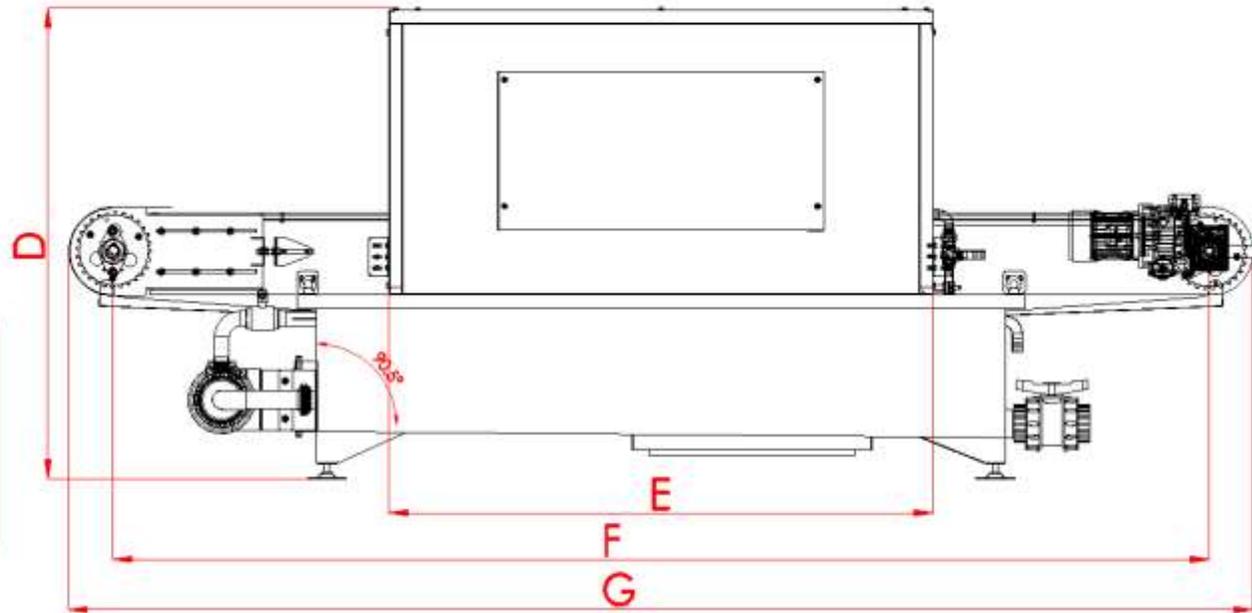

MODEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	POWER [KW]	SPEED [m/s]
TLO	870	400	1950	1490	1735	3500	3780	0.75+3.00	0.07 ÷ 0.4

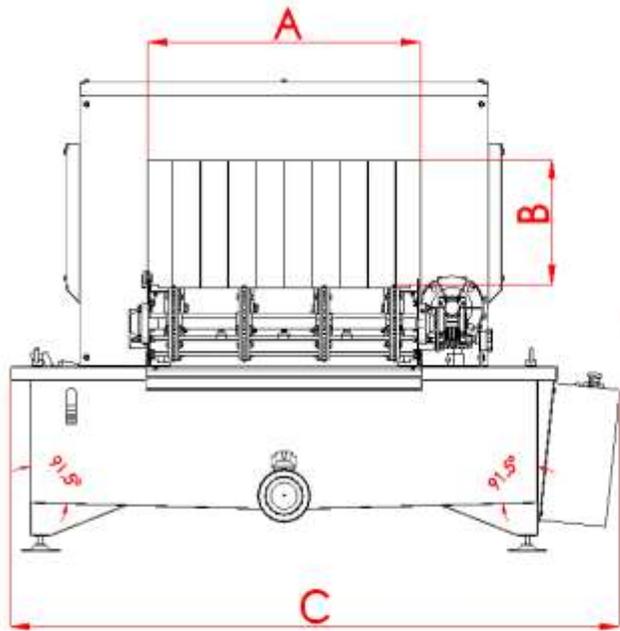



TUNNEL LAVAGGIO ORTAGGI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- TUNNEL PER IL LAVAGGIO ORTAGGI SFUSI ED IN CASSETTA
- REALIZZATA COMPLETAMENTE IN ACCIAIO ALIMENTARE INOX AISI304
- CARPENTERIA IN LAMIERA DI Sp. 2.0 E 4.0 mm
- VASCA CONTENIMENTO ACQUA 1600 mm x 2200 mm ALTEZZA 500 mm
- VOLUME UTILE ACQUA 1300 L
- TRATTO LAVAGGIO L=1500 mm
- N° 60 UGELLI PER ACQUA POSTI SU 4 LATI
- POMPA RICIRCOLO ACQUA A GIRANTE APERTA 380 V., 3.0 KW
- N°2 FILTRI MOBILI IN PARALLELO PER PULIZIA ACQUA
- VALVOLA SCARICO 3" E CHIUSINO DI ISPEZIONE Ø300 mm
- NASTRO AVANZAMENTO IN AISI304 MAGLIA 10x15 mm
- FOTOCELLULA DI ARRESTO NASTRO CON POSSIBILITÀ DI ESCLUDERLA
- MOTORIDUTTORE AVANZAMENTO NASTRO CON VARIATORE DI VELOCITÀ
- QUADRO ELETTRICO ON-OFF E ARRESTO D'EMERGENZA E DOCUMENTAZIONE CE

